

DESCRITIVO TÉCNICO

UMIDIFICADOR F8 Eco Tela Touch


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Débito de Nevoa	8 litros/hora*
Quantidade de células/cristais	8 Unidades
Alimentação	220V- 60Hz
Frequência ultrassônica	1,6MHz
Consumo total	300W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

Tela Touch 2,8", e timer ajustável até 3 minutos
Calendário para seleção dos dias e horários de operação automática
Tela com registros de ocorrências
Fluxo de ar variável
Sistema de abastecimento através de bomba d'água
Lavador de ar
Gabinete em aço inox e tanque com pintura eletrostática
Tampa do reservatório transparente
Circuitos eletrônicos individuais por célula/cristal
Dreno para escoamento
Condições de trabalho no ambiente com temperatura 18°C a 50°C
Geração da névoa por ultrassom, sem aquecimento do ambiente
Equipamento desenvolvido para operar em expositores de FLV (frutas, legumes e verduras)

DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO

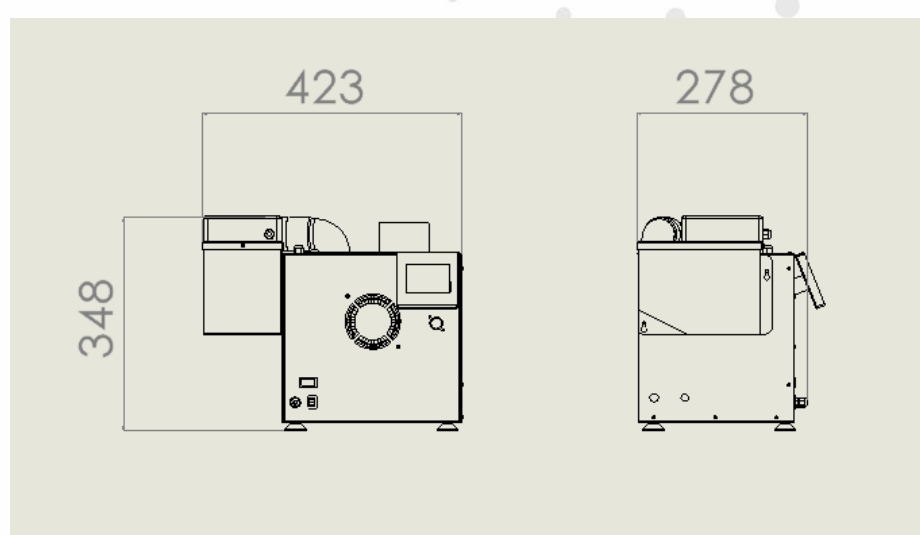

imagens meramente ilustrativas

DEMAIS INFORMAÇÕES

Garantia	01 ano
----------	--------

A ultronique não presta serviço de instalação, e não se responsabiliza por alterações de performance do equipamento.

Informações sujeita a alteração sem prévio aviso

* consumo de água a depender do tempo de utilização do equipamento.