

UMIDIFICADOR ECO 10-HB

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Débito de névoa	8 litros/hora*
Quantidade de células/cristais	10 unidades
Alimentação	220V- 60Hz
Frequência ultrassônica	1,6MHz
Consumo total	400W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

Timer ajustável até 3 minutos
Fluxo de ar variável / ajustável
Entrada de água por abastecimento
Lavador de ar
Filtro de água
Gabinete em aço inox e tanque com pintura eletrostática
Circuitos eletrônicos individuais por célula/cristal
Sistema de drenagem
Condições de trabalho no ambiente com temperatura 18°C a 50°C
Geração da névoa por ultrassom, sem aquecimento do ambiente
Equipamento desenvolvido para operar em expositores de FLV (frutas, legumes e verduras)

DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO

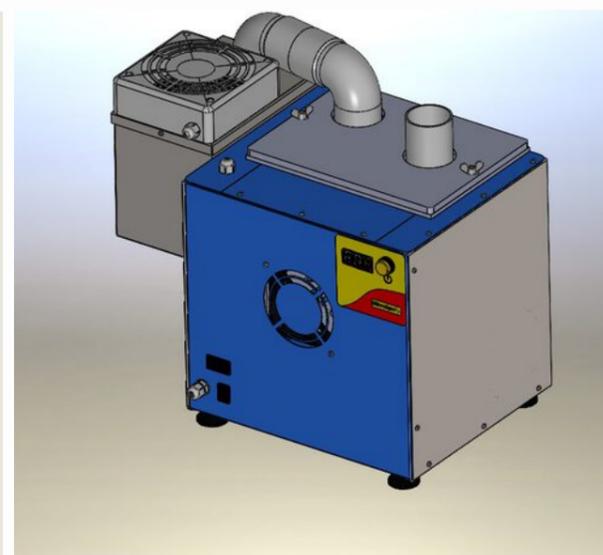
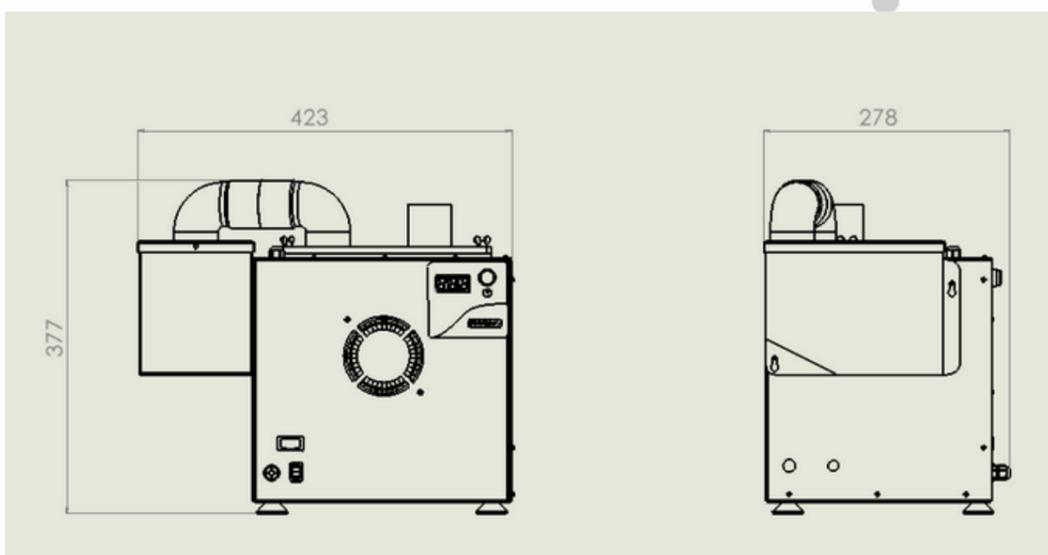


imagem meramente ilustrativa

DEMAIS INFORMAÇÕES

Garantia	01 ano*
----------	---------

A Ultronique não presta serviço de instalação, e não se responsabiliza por alterações de performance do equipamento.

Informações sujeita a alteração sem prévio aviso

* consumo de água a depender do tempo de utilização do equipamento.